

**DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES**
Abteilung Gesundheit

30. April 2026

HANDBUCH MOMENTUM - APP "FR AARGAU"

Verfügbarkeiten einrichten

First Responder können wählen, ob sie die Verfügbarkeit nach Zeit und Bereich angeben.

Nach der Freischaltung des Profils sind folgende Standardeinstellungen vorhanden:

- Alarmierung für den ganzen Kanton Aargau.
- Georeferenzierte Alarmierung, sofern die Einstellungen "Standortbestimmung" korrekt erfolgt sind.
- Alarmierung erfolgt während 24/7.


In diesem Handbuch wird beschrieben, wie eine individuelle Verfügbarkeit erstellt wird und die georeferenzierte Alarmierung korrekt eingestellt wird.

Verfügbarkeiten einrichten

1. Einstellungen öffnen

Links oben auf die Figur mit dem grünen Punkt tippen, um die Einstellungen zu öffnen.

Im Menü Einstellungen auf "Verfügbarkeit" tippen.



2. Verfügbarkeit anpassen


Bei der Freischaltung des Profils ist bereits eine Verfügbarkeit erfasst.

Individuelle Anpassung sind durch tippen auf die Verfügbarkeit möglich.

Es können pro First Responder mehrere Verfügbarkeiten erfasst werden. Z.B. eine für den Tag, eine für die Nacht, eine für das Wochenende etc.

Weitere Verfügbarkeit hinzufügen

Am Seitenende auf die Schaltfläche „Verfügbarkeit hinzufügen“ tippen.



3. Gruppe wählen

Die Gruppe "First Responder" auswählen.




4. Bereiche (=Gemeinden) wählen

"Verfügbar für alle Bereiche" bedeutet, man wird für alle Bereiche alarmiert.

Sollten Alarme nur für bestimmte Bereiche gewünscht sein, so tippt man auf "Bereiche", schiebt den Regler nach links (von blau auf grau), um die Gemeindegemeinde zu erhalten. Mit anwählen des entsprechenden Kästchens die gewünschten Gemeinden wählen.

Bei Gemeindegemeinschaften oder Gemeinde mit mehreren Postleitzahlen auf den Pfeil neben dem Bereich tippen, um die erweiterte Ansicht zu öffnen. Zum Bestätigen der Auswahl den Pfeil oben links antippen, danach zum Speichern am Seitende auf "Auswählen" tippen.

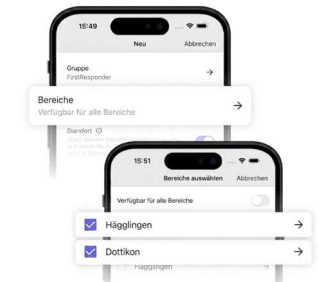

5. Standort

Standortalarmierung in der Verfügbarkeit aktivieren (Schieberegler blau).

- Schieberegler grau (ausgeschaltet)
Benachrichtigungen werden für alle ausgewählten Bereiche empfangen, unabhängig vom aktuellen Standort.
- Schieberegler blau (eingeschaltet)
Benachrichtigungen werden basierend auf der räumlichen Nähe zu den ausgewählten Bereichen generiert.

Daher gilt: Die standortbasierte Alarmierung funktioniert nur, wenn unter "Standortbestimmung" auch der Zugriff auf den Standort erlaubt wird. Andernfalls wird sie in den Verfügbarkeiten wie ausgeschaltet behandelt.




Zeitrahmen

Die entsprechenden Wochentage antippen, an denen Benachrichtigungen eingehen sollen, und die genauen Uhrzeiten festlegen.

Den Zeitrahmen für Tageszeiten und Stunden so einrichten, dass Alarme nur zu den gewünschten Zeiten empfangen werden. Ohne Auswahl eines Zeitrahmens erfolgt die Benachrichtigung rund um die Uhr.

Beispiel wann mehrere Verfügbarkeiten sinnvoll sein können

Gehen in der Nacht Alarme aus einem nahegelegenen, aber nicht innert nützlicher Frist erreichbaren Nachbardorf ein, kann eine Tagesverfügbarkeit für alle Bereiche und eine Nachtverfügbarkeit ausschliesslich für die eigene Wohngemeinde erfasst werden.

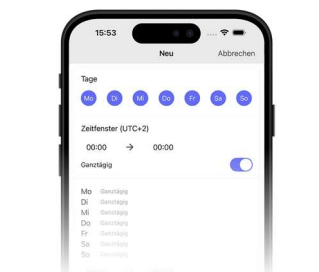

Fehlermeldungen

6. Menü „Verfügbarkeit“

- Wenn die Standortbestimmung nicht aktiviert ist, erscheint die Fehlermeldung. "Du bist nicht lokalisiert!"
- Zudem sind alle georeferenzierten Verfügbarkeiten mit einem Warnsymbol markiert.

Was bedeutet das?


Wenn "Alarmierung gemäss Standort" deaktiviert ist, werden Alarmierungen für alle ausgewählten Bereiche (Gemeinden) versendet, unabhängig vom aktuellen Standort. Dies kann dazu führen, dass Alarmierungen empfangen werden, die für den aktuellen Aufenthaltsort nicht relevant sind.

Aktivieren der Standortbestimmungen

Auf "Zu den Einstellungen" tippen. Den Schieberegler (grau) nach rechts ziehen zum Aktivieren (Schieberegler blau). Details unter Punkt 7 und 8.

Verfügbarkeit anpassen (siehe Punkt 9)

Über den Menüpunkt Verfügbarkeit können die Benachrichtigungseinstellungen eingesehen und bei Bedarf angepasst werden. Hierzu ist die zu überarbeitende Verfügbarkeit anzuwählen.

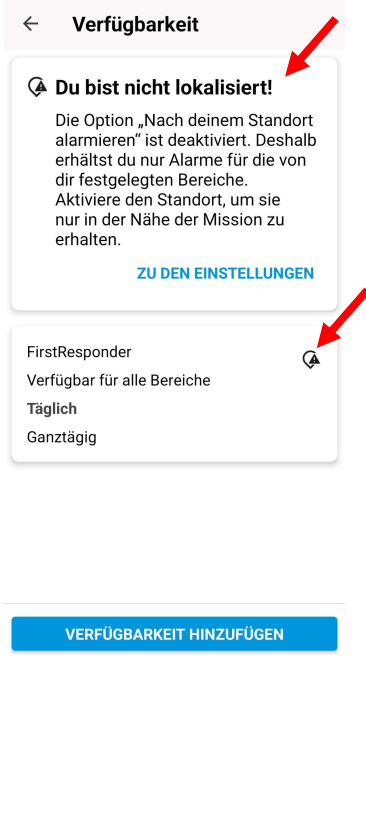

7. Menü „Standortbestimmung“

- Für die standortbasierte Alarmierung muss „**Gemäss ihrem Standort alarmieren**“ eingeschaltet sein (Schieberegler blau).
- Ist der Schieberegler grau (Option deaktiviert), erhalten Sie KEINE standortbasierten Alarme.


Ortungsdienste

Ortungsdienste müssen auf "Ein" stehen, damit die FR-Aargau-App die Berechtigung zur Standortbestimmung erhält.

Zugriff auf Standort erlauben

Stellen Sie "Immer zulassen" ein.

- Standortabfrage erfolgt ausschliesslich während eines Einsatzes.
- Dies erhöht die Genauigkeit der Standortlokalisierung bei der Alarmierung.
- So kann die SNZ 144 die Position des First Responders während eines Einsatzes auch dann sehen, wenn die App geschlossen ist.

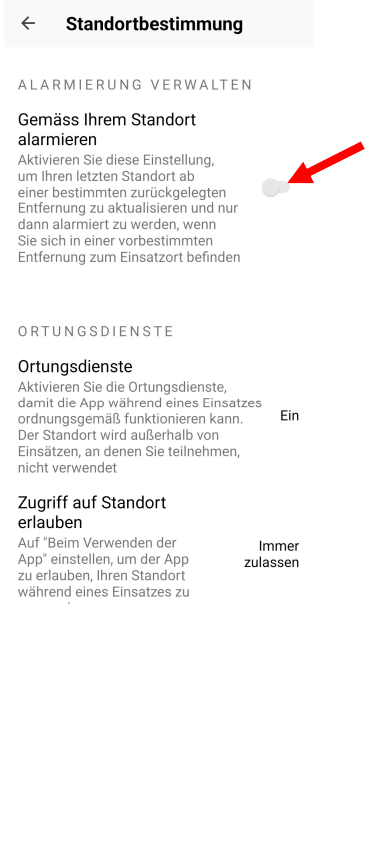

8. Korrekte Einstellung

- Sobald die Option „**Gemäss ihrem Standort alarmieren**“ aktiviert ist (Schieberegler ist blau),
 - kann die App zuverlässig georeferenziert alarmieren,
 - wird angezeigt, wann der Standort des First Responders zuletzt übermittelt wurde,
 - verschwinden die Fehlermeldung und die Warnsymbole.

← Standortbestimmung

ALARMIERUNG VERWALTEN

Gemäss Ihrem Standort alarmieren

Aktivieren Sie diese Einstellung, um Ihren letzten Standort ab einer bestimmten zurückgelegten Entfernung zu aktualisieren und nur dann alarmiert zu werden, wenn Sie sich in einer vorbestimmten Entfernung zum Einsatzort befinden



Zuletzt ermittelter Standort

Um die Genauigkeit der Standortbestimmung und den Batterieverbrauch zu optimieren, wird der Standort nur bei einer signifikanten Änderung des Standorts und nicht in Echtzeit aktualisiert

23.04.2026
08:06:03

STANDORT AKTUALISIEREN

9. Verfügbarkeit anpassen oder erfassen

Die Wahl der einzelnen Funktionen haben gegenseitige Abhängigkeiten.

Bereiche

Wenn keine einzelnen Bereiche (Gemeinden) angewählt sind, werden Alarmierungen für den gesamten Kanton Aargau empfangen. Bei einer korrekt konfigurierten, georeferenzierten Alarmierung wird dies sehr empfohlen.

Standort

Standortalarmierung ist in der Verfügbarkeit aktiviert (Schieberegler blau).

- Schieberegler grau (ausgeschaltet)
Benachrichtigungen werden für alle ausgewählten Bereiche empfangen, unabhängig vom aktuellen Standort.
- Schieberegler blau (eingeschaltet)
Benachrichtigungen werden basierend auf der räumlichen Nähe zu den ausgewählten Bereichen generiert.

Daher gilt: Die standortbasierte Alarmierung funktioniert nur, wenn unter "Standortbestimmung" auch der Zugriff auf den Standort erlaubt wird. Andernfalls wird sie in den Verfügbarkeiten wie ausgeschaltet behandelt.

← Ändern

Gruppe

FirstResponder



Bereiche

Verfügbar für alle Bereiche



Standort ⓘ

„Nach deinem Standort alarmieren“ ist deaktiviert, sodass du nur für die ausgewählten Bereiche alarmiert wirst.



Tage

MO DI MI DO FR SA S

Zeitfenster

00 : 00 → 00 : 00

Ganztägig



MO Ganztägig

TU Ganztägig

WE Ganztägig

TH Ganztägig

FR Ganztägig

SA Ganztägig

SU Ganztägig

Löschen 🗑️

SPEICHERN